

TERMOKOL 2410

je termoplastické, tavné lepidlo v granuliach

OBLASŤ POUŽITIA:

Lepidlo sa používa pri lepení mäkkých knižných väzieb, pri manuálnom a automatickom lepení brožúr, s dokonalou väzbou pri použití väčšiny bežne dostupných papierov. Film lepidla je bielo-transparentný a flexibilný.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chemická báza	EVA – kopolymér
Farba	transparentná
Viskozita ASTM D-3236 pri 170 °C:	3.000 – 4.000 mPa s
Bod mäknutia ASTM E-28:	85 – 100 °C
Zodpovedá nariadeniu FDA (styk látok s potravinami)	21 CFR 175.105
Hodnotenie nebezpečnosti	výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný

NÁVOD K POUŽITIU:

Metóda nanášania: disk alebo valec

Pracovná teplota: 160 - 180 °C

V prípade, že potrebné len menšie množstvo horúcej taveniny, teplota v tavej nádobke by mala byť o 30-40°C nižšia ako je uvedená pracovná teplota lepidla. Pri ťažšie lepiteľných papieroch prípadne hrubších väzbách je vhodné frézovanie chrbátu zárezmi o hĺbke 0,5 až 1,5 mm a vzdialenosti 5 až 10 mm.

Nastavenie optimálnej pracovnej teploty závisí od pracovných podmienok, rýchlosť stroja, vzdialenosť a čas od okamihu naniesenia lepidla po priloženie lepených častí a na teplote v miestnosti.

Nakoľko termostaty v nádobách môžu ukazovať nepresné hodnoty, odporúčame z času na čas teplotu skontrolovať priamo na nanášacom zariadení.

Nižšie pracovné teploty spôsobujú nedokonalé zlepenie, vyššie teploty nad 190°C, pri dlhšom pôsobení na lepidlo majú za následok jeho znehodnotenie.

ČISTENIE


Na čistenie nanášacích zariadení odporúčame použiť MITOSOL 2000.

SKLADOVANIE

V uzatvorených originálnych baleniach v chladnom, suchom prostredí ďalej od zdrojov tepla. Minimálna použiteľnosť správne skladovaného výrobku je 3 roky.

BALENIE

V PE vreciach s obsahom 25 kg netto.

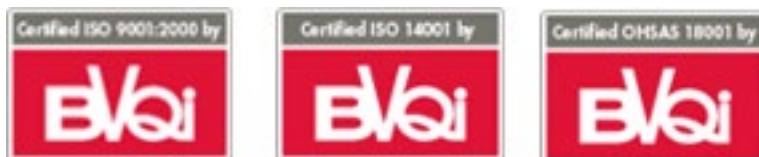

Návod k použitiu je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom nato, že nemáme žiaden priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia.

Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný a nevyžaduje klasifikáciu nebezpečného tovaru.

Naša obchodno-technická služba je vám k dispozícii a ponúka vám technickú pomoc pri používaní lepidla.